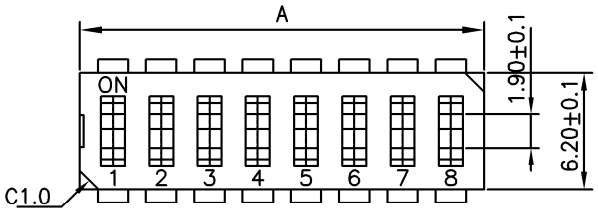

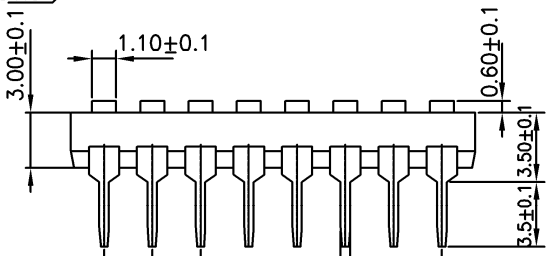

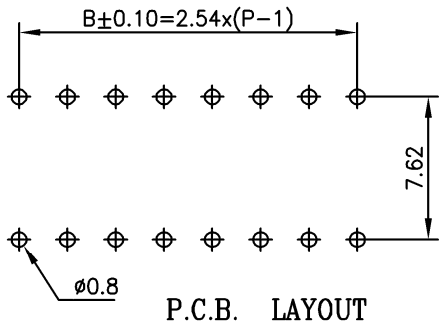

P.C.B. LAYOUT

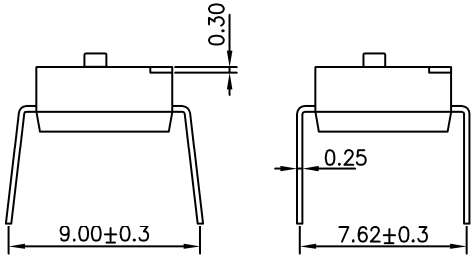

DSI-□□S DSI-□□H

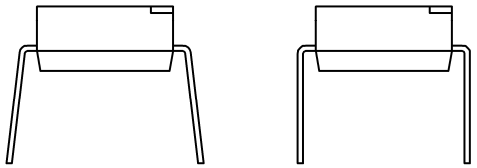

DSIR-□□S DSIR-□□H



CONSTRUCTION

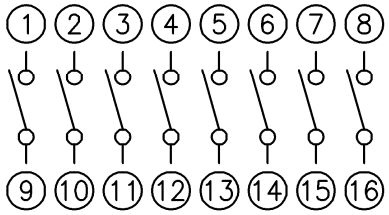

CIRCUIT DIAGRAM

NO	PROD. NO.	NO. OF POS.	DIM. A	DIM. B
11	DSI-12 DSIR-12	12	31.42	27.94
10	DSI-10 DSIR-10	10	26.34	22.86
9	DSI-09 DSIR-09	9	23.80	20.32
8	DSI-08 DSIR-08	8	21.26	17.78
7	DSI-07 DSIR-07	7	18.72	15.24
6	DSI-06 DSIR-06	6	16.18	12.70
5	DSI-05 DSIR-05	5	13.64	10.16
4	DSI-04 DSIR-04	4	11.10	7.62
3	DSI-03 DSIR-03	3	8.56	5.08
2	DSI-02 DSIR-02	2	6.02	2.54
1	DSI-01 DSIR-01	1	3.48	—

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE		NO	DES.	MATERIALS	TREATMENT
DIMENSION	TOLERANCE	5	TERMINAL	BRASS	GOLD PLATING
0-4	±0.05	4	CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD PLATED AT CONTACT AREA
4-16	±0.1	3	BASE	UL94V-0 NYLON	MOLDED WHITE
16-50	±0.15	2	COVER	UL94V-0 NYLON	MOLDED WHITE
		1	ACTUATOR	UL94V-0 NYLON	MOLDED WHITE

鋐基電子股份有限公司
ROKI ELECTRONICS CO., LTD.

PART NAME : DIP SWITCH		SCALE :
PART NO : DSI(R)-S-PF Series		UNIT : mm
TOLERANCE : ±0.2 mm		VER : R01